

références

890.100.100

890.100.110

(avec raccord KW)

contenance

1 L

débit

20 litres/minute

température maximum

60 °C

pression maximum

160 bar

jet et épaisseur de mousse réglables**emballage**

individuel



CARACTERISTIQUES

Fonctionnant sur le principe du venturi le détergent est aspiré depuis le bidon.

Le Turbo Foam HP permet de projeter avec puissance une mousse onctueuse et accrochante.

UTILISATION

Le canon à mousse Turbo Foam HP se branche directement sur le pistolet ou sur la lance du nettoyeur haute pression.


DOMAINES D'UTILISATION

Idéal pour nettoyer des véhicules, des serres, des meubles de jardin, des façades, des escaliers, des caravanes et des terrasses.

ADAPTATEURS POUR DIFFERENTES MARQUES DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION

890.200.101 Raccord rapide KW 1/4F	890.200.102 Raccord baïonnette Karcher POM 1/4F	890.200.103 Raccord baïonnette Karcher laiton 1/4F	890.200.104 Raccord baïonnette Nilfisk/Alto 1/4F
890.200.105 Raccord tournant M22-1,5F x 1/4M	890.200.106 Raccord tournant M22-1,5F x 1/4F	890.100.551 Raccord laiton M22 x 1/4M	890.100.552 Raccord laiton M22 x 3/8M
			890.100.536 Raccord laiton 1/4M x 1/4M

KIT DE LAVAGE MOUSSE COMPLET

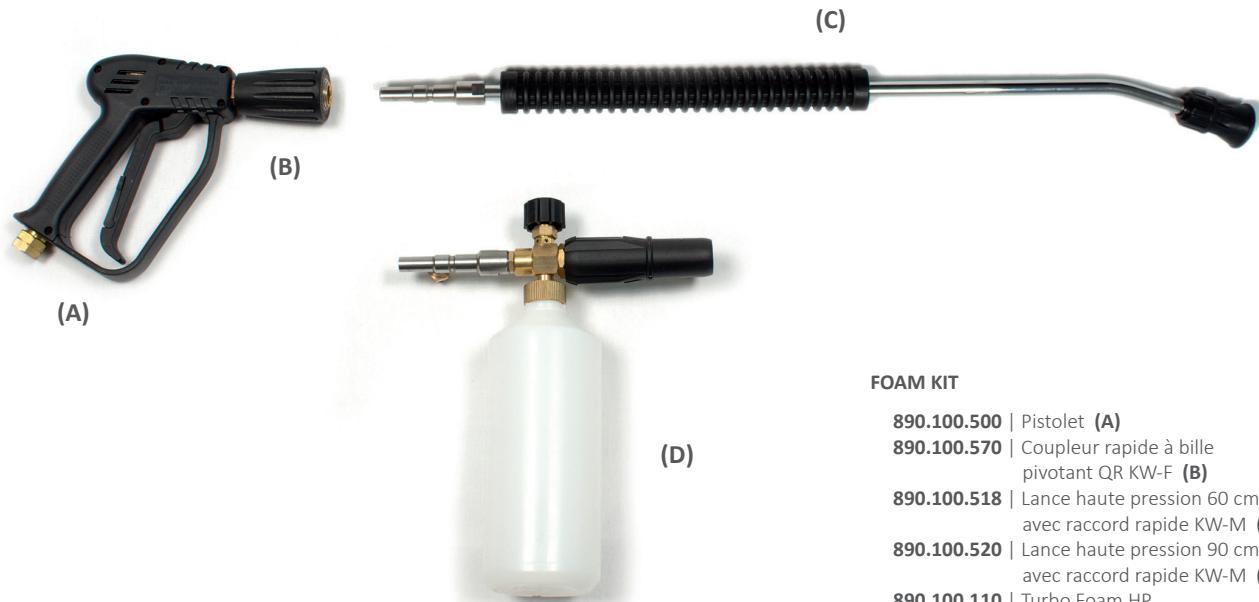

FOAM KIT

890.100.500 | Pistolet **(A)**

890.100.570 | Coupleur rapide à bille pivotant QR KW-F **(B)**

890.100.518 | Lance haute pression 60 cm avec raccord rapide KW-M **(C)**

890.100.520 | Lance haute pression 90 cm avec raccord rapide KW-M **(C)**

890.100.110 | Turbo Foam HP avec raccord rapide KW-M **(D)**