


FICHE PRODUIT

Date : 01/08/23

SPEEDY ErgoSwing support de lavage, avec articulation ErgoSwing, pliable, 40 cm

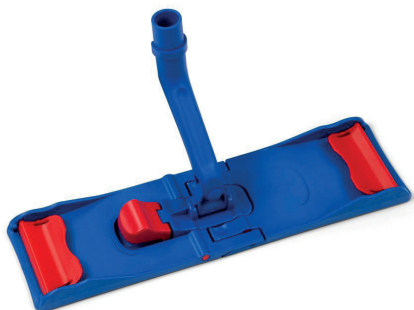

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0708916	Pour frange à languettes 40 cm	● 10	0.028	6.45	0.588	40 x 11

ECO BOX



PRODUIT ECO-RESPONSABLE

Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie et vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Produit de haute qualité : résistant aux chocs, utilisation fréquente et basses températures, léger et non toxique.

Support de lavage pour franges à languettes, avec articulation ErgoSwing, pliable pour essorer la frange avec la presse sans la décrocher. Pour le rinçage et l'essorage de la frange il suffit de faire pression avec le pied sur le bouton rouge, le support se ferme à 180 ° et la frange reste accrocher au support.

Deux ailettes dentées sont placées aux extrémités du support Speedy pour fixer la frange. Pour détacher la frange usagée, il suffit d'ouvrir les ailettes latérales.

Equipé d'un embout articulé pour une mobilité complète à 360°. L'articulation ergonomique ErgoSwing permet d'augmenter le rendement tout en réduisant les TMS. L'utilisation du support avec le manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B, réduit de manière significative les mouvements du poignet par rapport aux systèmes traditionnels, en prévenant l'apparition de maladies professionnelles. Le système Ergoswing a été conçu pour s'adapter au mouvement en S, pour réduire la fatigue et augmenter la productivité. Permet d'atteindre facilement même les zones difficiles d'accès.

Entièrement en matière plastique antichoc.

APPLICATIONS

Support à utiliser avec les franges à languettes correspondantes, pour le lavage des sols, des murs et des plafonds.

COMPOSITION

Polyamide.

FICHE PRODUIT

Date : 01/08/23

DÉCLINAISONS

ARTICULATION CLASSIQUE :

Réf. 0708116/L : Speedy léger 40x11 cm

Réf. 0708116 : Speedy classique 40x11 cm

Réf. 0708125 : Speedy classique 50x13 cm

ARTICULATION LOCK SYSTEM :

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

Réf. 0708316/L : Speedy Lock System 40x11 cm

ARTICULATION ERGOSWING :

Le support Speedy est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.

Réf. 0708916 : Speedy ErgoSwing 40x11 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Réf : 0700AM3045B - Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces pour système ErgoSwing, avec poignées pivotantes.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».